


LEISTUNG II
 1:1000 Baugrubenschnitt
 1:1000 Baugrubenschnitt
 1:1000 Baugrubenschnitt
 1:1000 Baugrubenschnitt

Stadt Rastatt, Oberhalb
 Wilhelm-Alten-Platz
 51429 Rastatt, Giebbach

Stadt Rastatt, Zugang
 Rastatt, Giebbach

Darstellung Möglichkeiten
 bauseitiger Zugang

01 / B

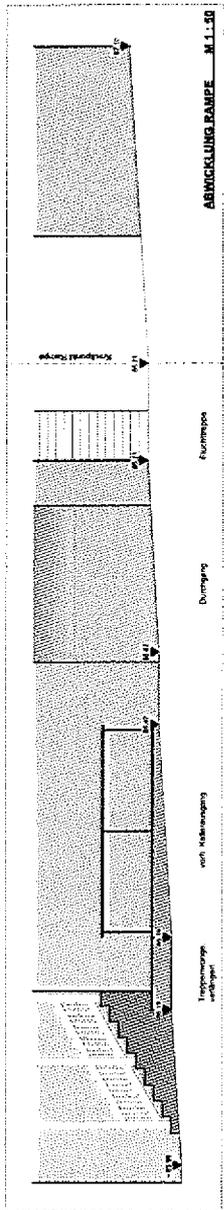

Anlage 1

Anlage 2

LV-Kostenschätzung

Kostenschätzung barrierefreier Zugang Rathaus GL (604)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	ZUGANG BRAUHAUS AM BOCK		
01	Titel	Kostenschätzung zur Studie Stand 05.01.2017		
				Übertrag:
10	Fahrradständer entfernen			KG:500
		3 Stk	EP..... 50,00	GP 150,00
20	Natursteinpflaster aufnehmen im Bereiche der Rampe und in den seitlichen Flächen (Anpassungsflächen) und seitlich lagern			KG:500
		70 m ²	EP..... 40,00	GP 2.800,00
30	Asphalt aufbrechen aufnehmen entsorgen			KG:500
		70 m ²	EP..... 65,00	GP 4.550,00
40	Höhenausgleich Tragschicht 20 cm			KG:500
		140 m ²	EP..... 30,00	GP 4.200,00
50	Pflasterbelag für Rampe und Podeste neu Betonpflaster anthrazit			KG:500
		38 m ²	EP..... 60,00	GP 2.280,00
60	Verlängerung Treppenwange 1,5 m			KG:500
		1 Psch		GP 600,00
70	geringfügiges Freilegen der Gebäudewand im Sockelbereich neu verputzen			KG:500
		1 Psch		GP 500,00
80	Neuverlegen der angrenzenden Natursteinflächen mit seitlich gelagerten bzw. neuem Material			KG:500
		102 m ³	EP..... 55,00	GP 5.610,00
90	Natursteinpflaster Ergänzungsmateriallieferung (gebrauchtes Pflaster)			KG:500
		33 m ²	EP..... 70,00	GP 2.310,00
100	Handlauf am Gebäude			KG:500
		13 m	EP..... 150,00	GP 1.950,00
110	Bodenablauf versetzen			KG:500
		1 Stk	EP..... 1.000,00	GP 1.000,00
				Übertrag: 25.950,00

LV-Kostenschätzung

Kostenschätzung barrierefreier Zugang Rathaus GL (604)

01	LV	ZUGANG BRAUHAUS AM BOCK		
01	Titel	Kostenschätzung zur Studie Stand 05.01.2017		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				25.950,00
Summe Titel 01			Kostenschätzung zur Studie Stand 05.01.2017, Netto	25.950,00 EUR